20 A/C ...X006

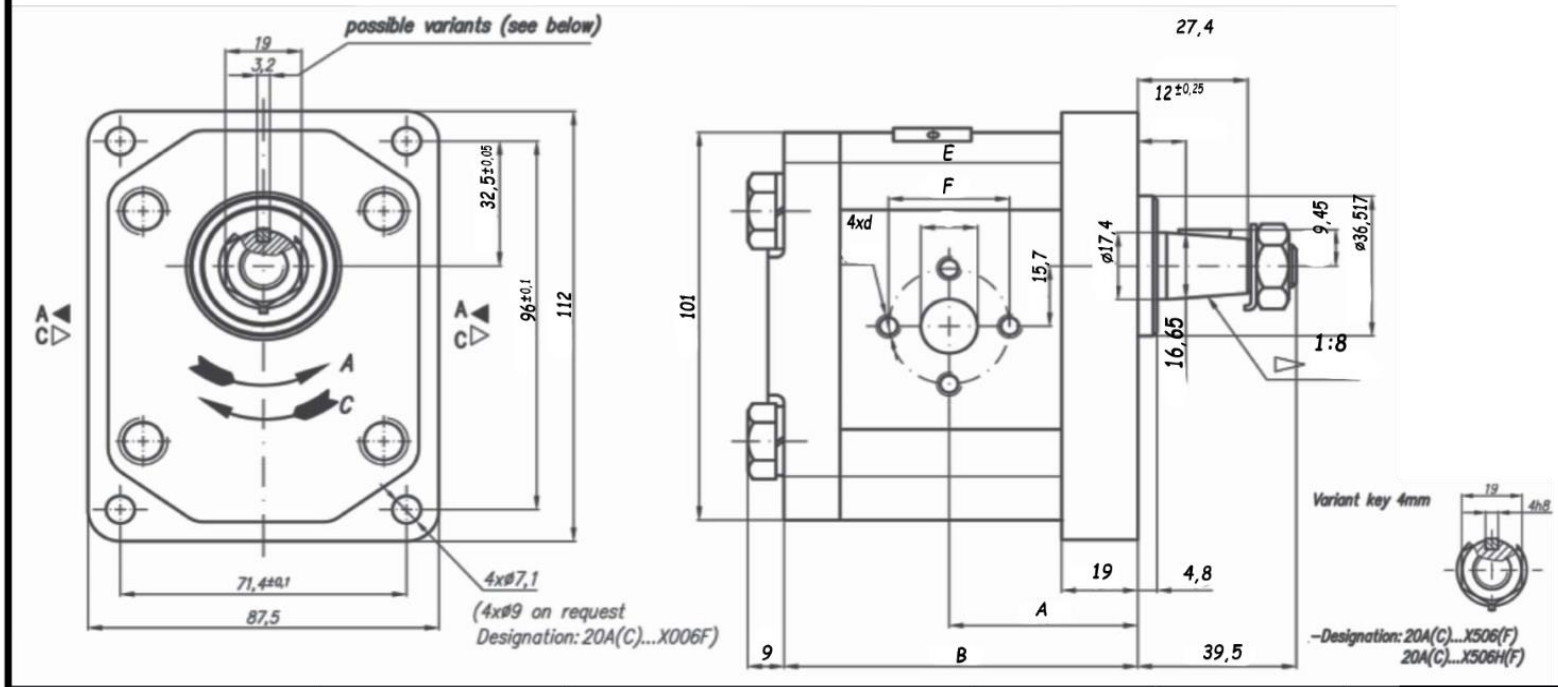

Code	Displacement	Flow		Pressure	Max Speed	Dimension							
		at 1500 rpm	at max rpm	P_{nom}	n	A	B	Inlet			Outlet		
	cm³ / rev	l/min	l/min	bar	rpm	mm	mm	E	F	d	E	F	d
20A(C)4,5X006	4.5	6,14	14,33	250	3500	42,5	80	30,2	13,1	M6-6H	30,2	13,1	M6-6H
20A(C)6,3X006	6,3	8,69	20,29	250	3500	42,5	80						
20A(C)8,2X006	8,2	11,32	26,40	250	3500	42,5	80						
20A(C)10X006	10	13,95	32,55	250	3500	47	89	39,7	19	M8-6H			
20A(C)11X006	11,3	15,76	36,78	250	3500	48	91,1						
20A(C)12X006	12	16,92	39,48	250	3500	48,6	92,3						
20A(C)14X006	14	19,95	46,55	250	3500	50	95,4						
20A(C)15X006	15	21,60	36,00	250	2500	51	96,9						
20A(C)16X006	16	23,04	38,40	250	2500	52	98,6						
20A(C)19X006	19	27,36	45,60	200	2500	54	103,5						
20A(C)22X006	22	31,68	42,24	180	2000	57	108,5						
20A(C)25X006	25	36,00	48,00	160	2000	59,2	113,4				39,7	19	M8
20A(C)28X006	28	40,32	67,20	160	2000	59,2	113,4						