

Werkdruk  
180 bar

Max. druk  
210 bar

Temperatuur  
-25° C tot +80°


Chromen stang  
Staal UNI C45

Dikte verchromen  
Chrome 25 micron ±5

Buis  
Staal DIN 2393 - ISO H9

Max Snelheid  
0,5 m/sbar

# DUBBELWERKENDE CILINDER SAMENSTELLEN

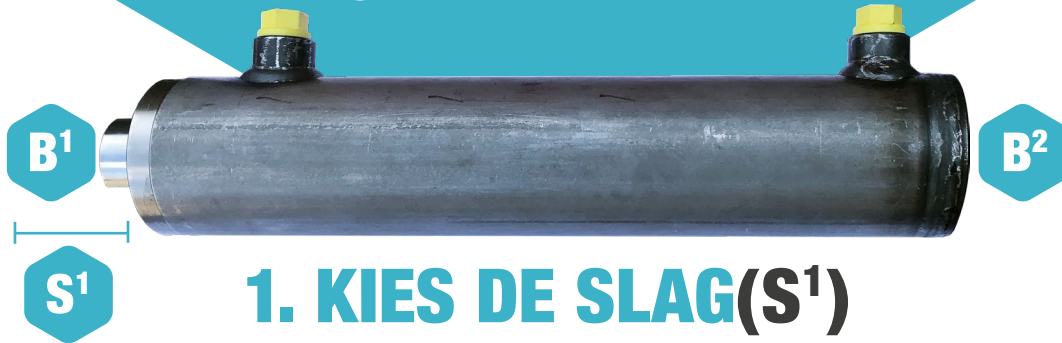

## 1. KIES DE SLAG(S<sup>1</sup>)

100  
MM


1000  
MM

## 2. KIES DE FRONTFLENS


1. Geen frontflens
2. Met frontflens




## 3. & 4. KIES DE BEVESTIGING STANGZIJDE (B<sup>1</sup>) EN ACHTERZIJDE (B<sup>2</sup>)




BEVESTIGINGSBUS




GELENKOOG  
(DUITS MODEL)



GELENKOOG  
(ENGELSMODEL)



GAFFELBEVESTIGING



LASBARE VORK

## 6. PLAATS DE BESTELLING OP HYDRAULIEK24.NL

## HULP NODIG BIJ BESTELLEN ?

Bel +31 (0)53 711 38 61



## 5. BEVESTIGINGEN AAN CILINDER GELAST?

1. Ja
2. Nee

