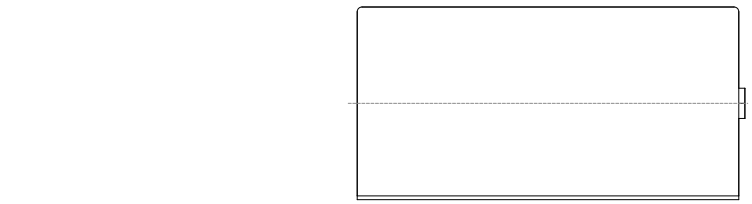

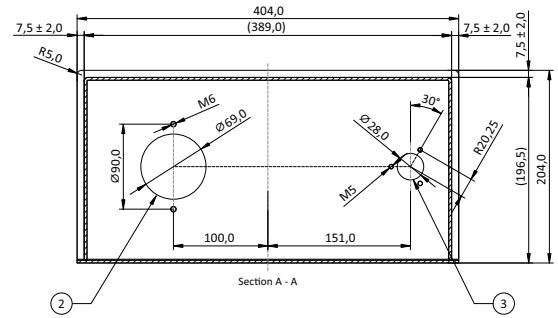
404,0
(389,0)
7,5 ± 2,0
7,5 ± 2,0
7,5 ± 2,0
R5,0
M6
Ø69,0
Ø90,0
30°
Ø28,0
R20,25
M5
(196,5)
204,0
100,0
151,0
Section A - A
2
3

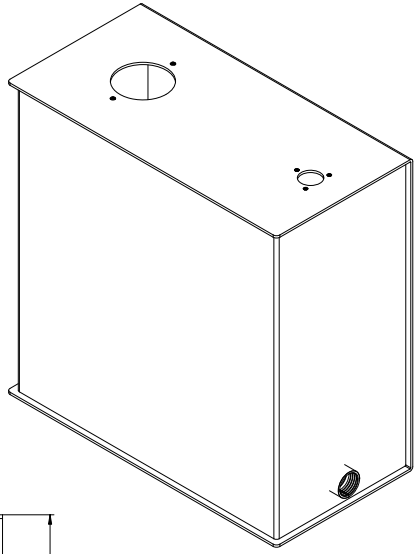

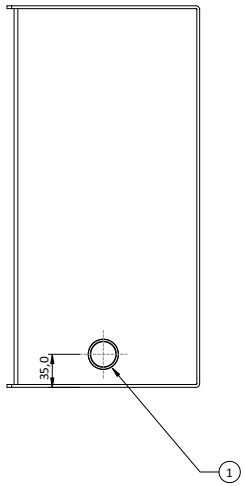
35,0
1

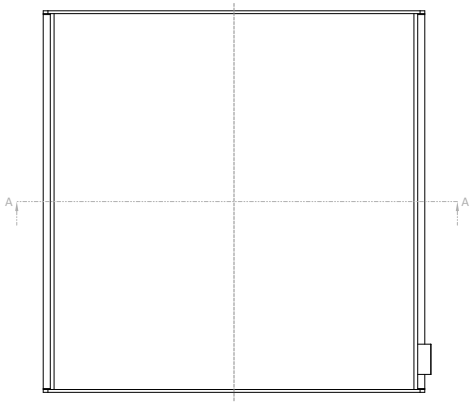
A
A



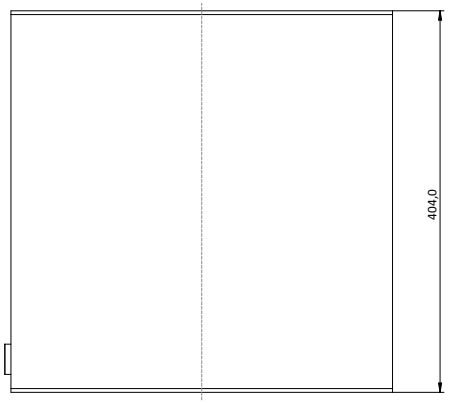
404,0

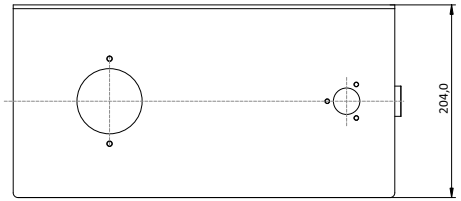
204,0